



GEZE PATCH FITTINGS

Sistemas de herrajes de apriete para puertas de vidrio integral



GEZE PATCH FITTINGS

ÍNDICE

Soluciones elegantes, versátiles y fáciles de montar	3
Vista general de sistemas de puertas	4
Cantонера inferior GEZE PT 10	6
Soporte para suelo DL-FL, Soporte para suelo atornillado DL-RD	7
Cantонера superior GEZE PT 20	8
Cojinete de pivote superior GEZE PT 24 y GEZE PT 21	9
Herraje de lucernario con pasador de pivote GEZE PT 30	10
Herraje de lucernario angular GEZE PT 40	11
Herraje de lucernario angular con arriostramiento GEZE PT 41L / PT 41R	12
Cerradura central GEZE US 50-FL y GEZE US 50-RD	13
Cerradura de esquina GEZE PL 50-FL y GEZE PL 50-RD	14
Cerradura de suelo con perno redondo GEZE PL 55	15
Cerradura de suelo, redondeada GEZE PL 60	16
Herraje doble de lucernarios con arriostramiento GEZE PT 51	17
Contragolpe de cerradura doble GEZE GK 20	18
Contragolpe de cerradura GEZE GK 50	19
Herraje de unión con tope GEZE PT 62	20
Herraje de unión GEZE PT 63	21
Herraje de unión GEZE PT 70	22
Herraje para lucernario doble GEZE PT 75	23
Herraje de unión GEZE PT 80	24
Herraje para lucernario doble GEZE PT 81	25
Herraje de unión para fijación a la pared GEZE PT 84	26
Herraje de unión para fijación a la pared GEZE PT 90	27
Herraje de apriete para panel fijo GEZE FP	28
Productos GEZE combinados con piezas de sujeción	29
Cierrapuertas de pavimento GEZE TS 500 NV y TS 500 N EN3	30
Cierrapuertas de pavimento GEZE TS 550 NV	31

Soluciones elegantes, versátiles y fáciles de montar

Las piezas de sujeción de GEZE son herrajes de sujeción polivalentes para instalaciones de vidrio integral para interiores y exteriores. Se distinguen por su diseño sobrio y atemporal. Todos los herrajes visibles son de aluminio anodizado o acero inoxidable y están fabricados con las estructuras más finas sobre superficies planas.


CAMPO DE APLICACIÓN

Para instalaciones exteriores	●
Para instalaciones interiores	●
Para puertas de vaivén	●
Para paredes de separación fijas y revestimientos murales	●
Peso de la hoja	máx. 100 kg
Anchura de la hoja	máx. 1.000 mm
Altura de la hoja	máx. 2.800 mm
Grosor del vidrio	ESG (8) / 10 / 12 mm
Momento de apriete	Tornillos M6 máx. 15 Nm Tornillos M8 máx. 20 Nm



● = admite piezas de sujeción

VISTA GENERAL

sin lucernario

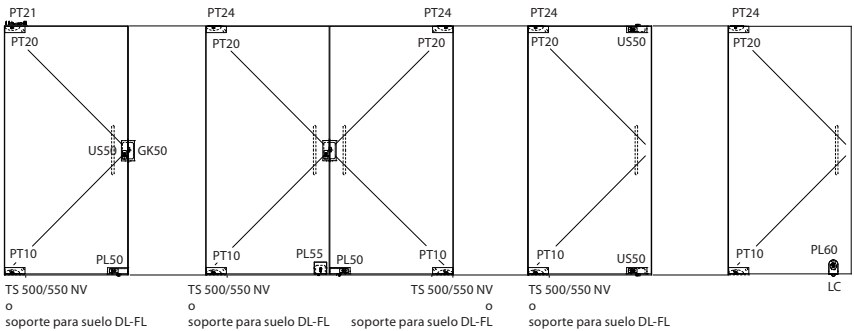


con lucernario

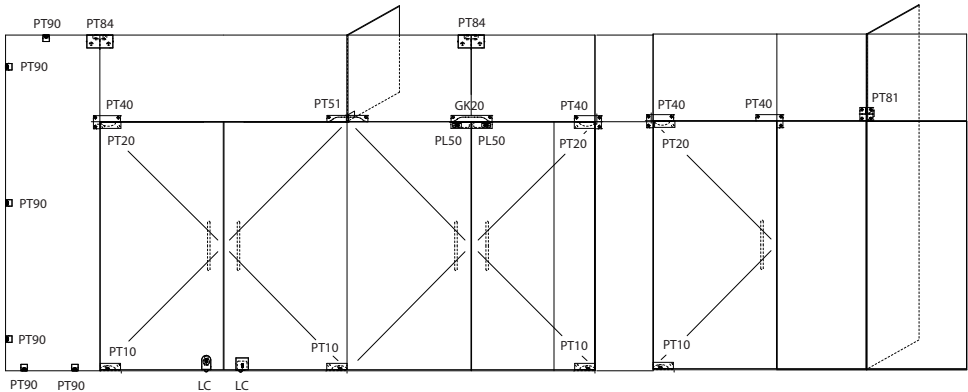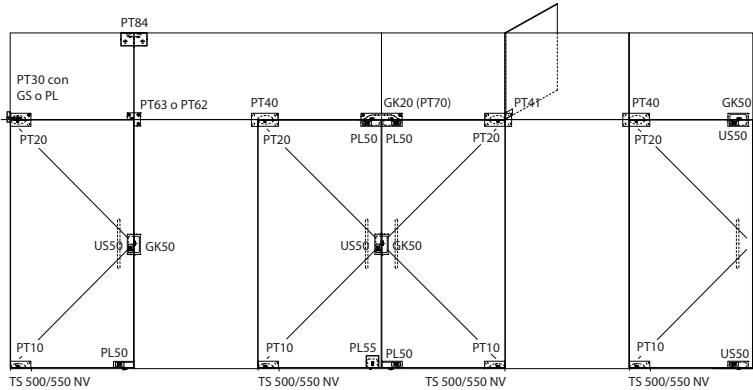


VISTA GENERAL DE SISTEMAS DE PUERTAS (SIN LUCERNARIO)


Tipo 1




Tipo2

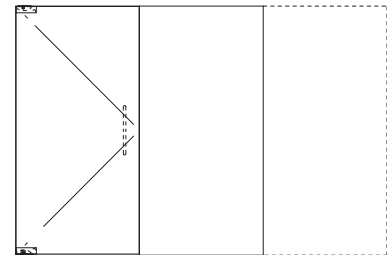


Tipo 4

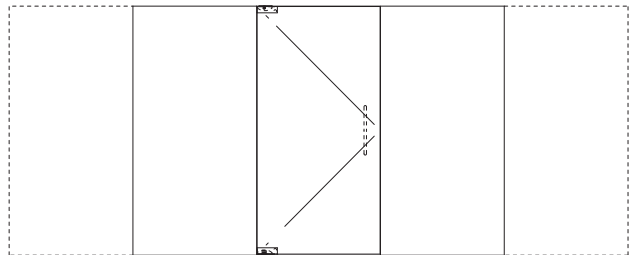


Tipo 3

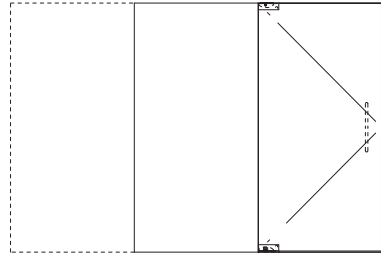


Tipo 14




Tipo 17

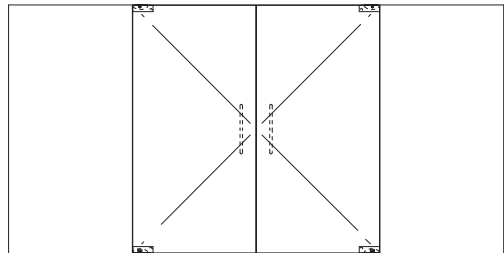

Tipo 15

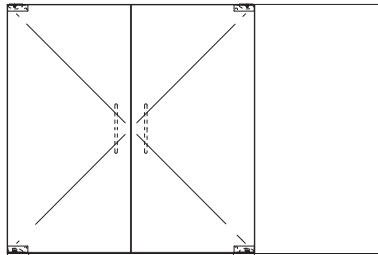


Tipo 16

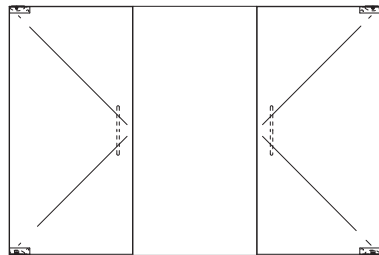


VISTA GENERAL DE SISTEMAS DE PUERTAS (CON LUCERNARIO)


Tipo 5




Tipo 6




Tipo 7



Tipo 8




Tipo 9




VISTA GENERAL DE SISTEMAS DE PUERTAS (CON LUCERNARIO)


Tipo 10

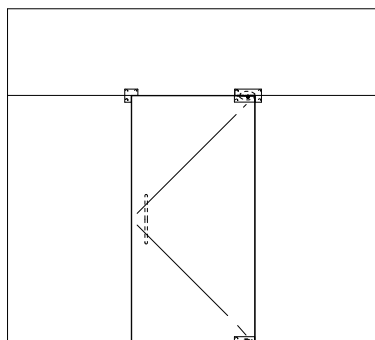


Tipo 11

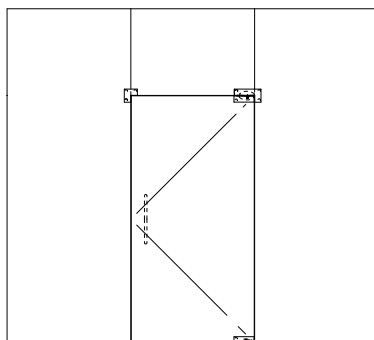


Tipo 12

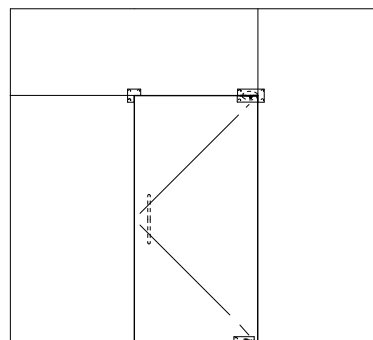


Tipo 19

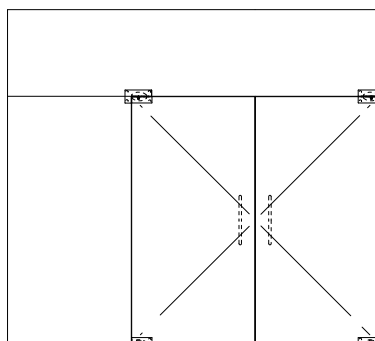


Tipo 20

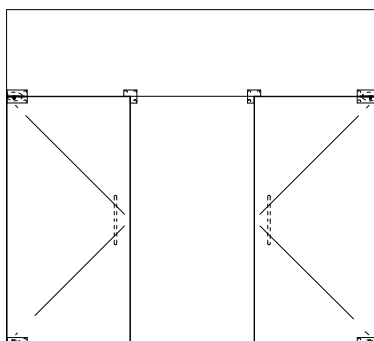


Tipo 20a

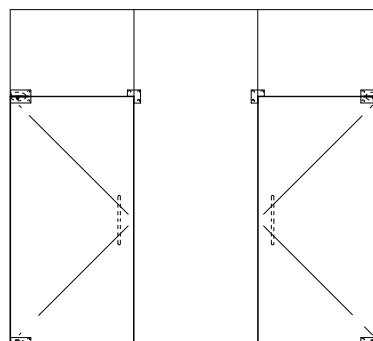


Tipo 18




Tipo 21

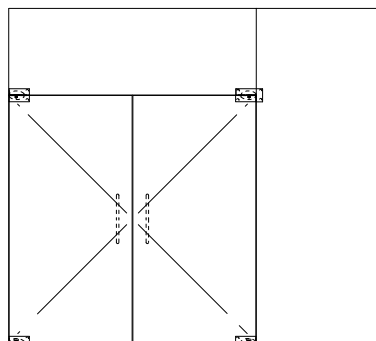


Tipo 22

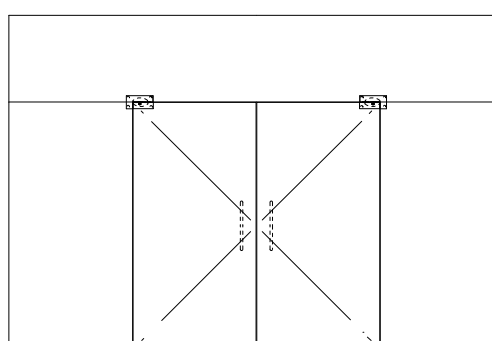

Tipo 23

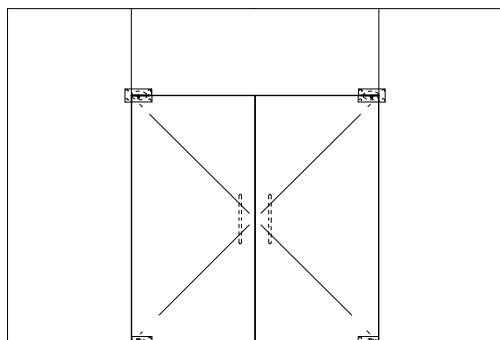

Tipo 24

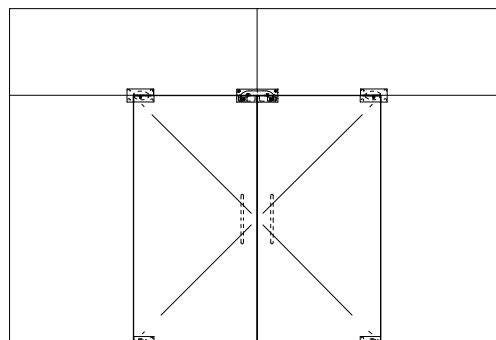

Sistemas de vidrio

- Conexión con el cierrapuertas de pavimento
- Superficie de aluminio anodizado, acero inoxidable mate o pulido

Colocar la caja de cemento 3 mm por debajo de OKFF

Borde superior del suelo terminado (OKFF)

Arandela 2 mm

Arandela 1 mm

Pieza insertada

Placa de cubierta

Dimensions and labels in the drawings:

- Top left cross-section: 32, 10 / 12, 7, 45, 57, TS 500 NV, TS 550 NV, 82, 105.
- Top right cross-section: 164, >3, (53) 63, 51, TS 500 NV, TS 550 NV, 278, 342, 53 ± 2 , (61).
- Bottom left detail: Arandela 2 mm, Arandela 1 mm.
- Bottom middle detail: Pieza insertada.
- Bottom right cross-section: TS 550 NV, TS 500 NV, Placa de cubierta, 298, 362.


Para el procesamiento del vidrio, véase el dibujo nº 91905-9-0950

Denominación	Modelo	Nº ID
Cantenera inferior GEZE PT 10	Acero inoxidable satinado	111458
	Acero inoxidable pulido	119869
	EV1	135070
Soporte para suelo DL-FL	Acero galvanizado	135393
Soporte para suelo atornillado DL-RD	Acero galvanizado	135555
Juego de arandelas para utilizar con TS 500/550 NV	Plástico	135557
Pieza adicional IL 10/20/30 para vidrio de 8 mm		135077

Soporte para suelo DL-FL


- Para utilizar con GEZE PT 10
- Peso de la puerta máx. 150 kg

Dibujo nº 91905-1-0150

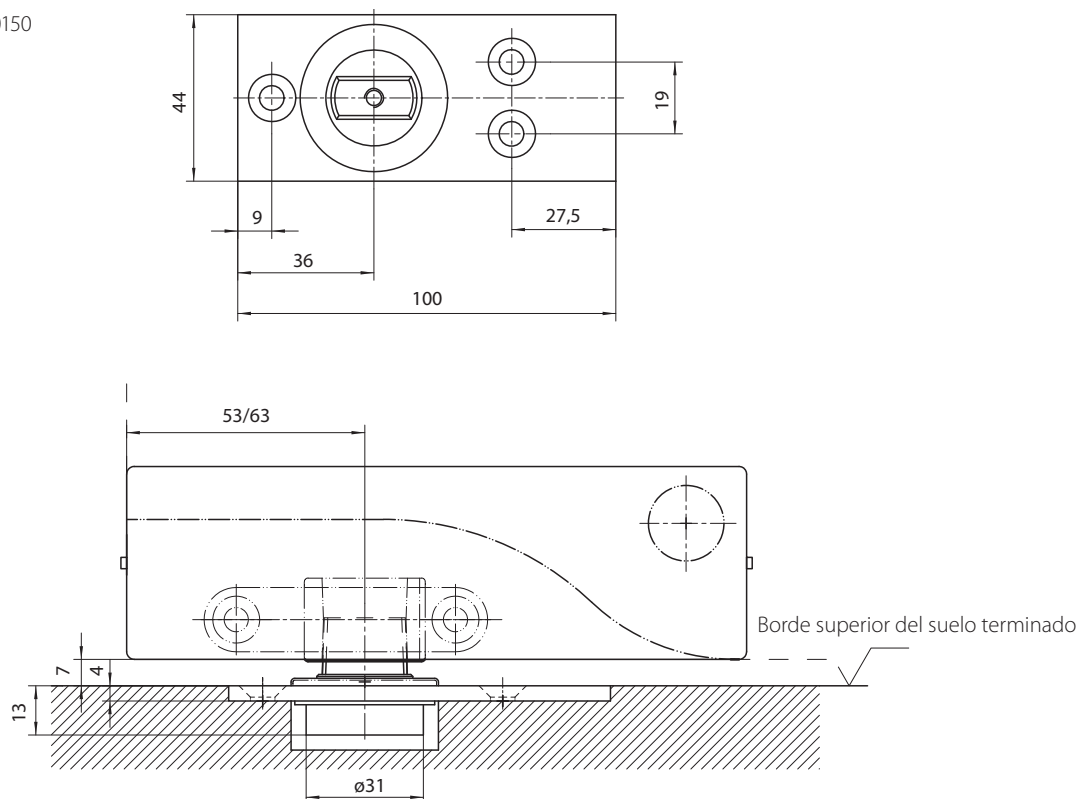**Soporte para suelo atornillado DL-RD**

- Para utilizar con GEZE PT 10
- Peso de la puerta máx. 80 kg

Dibujo nº 91905-1-0151

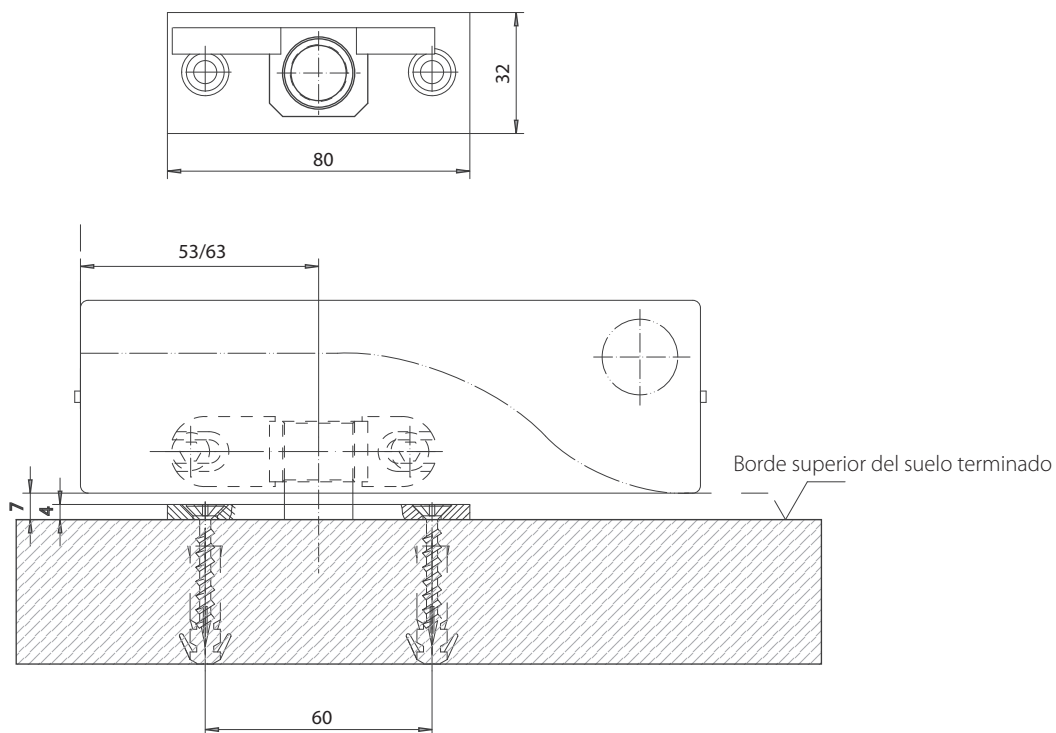

GEZE PATCH FITTINGS


Cantonera superior GEZE PT 20

- Conexión con PT 24 (punto de giro superior) o TP 30 y PT 40
- Superficie de aluminio anodizado, acero inoxidable mate o pulido

GEZE PT 20



Dibujo nº 91905-1-0101

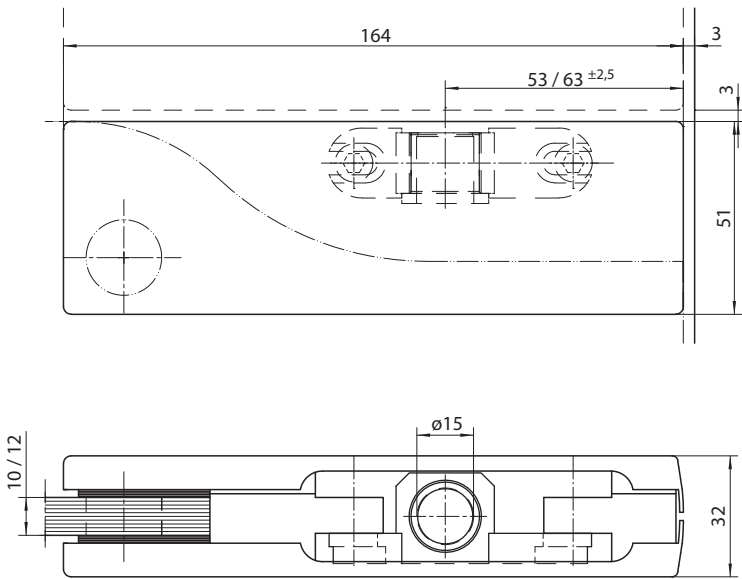

Para el procesamiento del vidrio, véase el dibujo nº 91905-9-0950

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Denominación	Modelo	Nº ID
Cantonera superior GEZE PT 20	Acero inoxidable satinado	111459
	Acero inoxidable pulido	119870
	EV1	135081
Pieza adicional IL 10/20/30 para vidrio de 8 mm		135077


Cojinete de pivote superior GEZE PT 24 y GEZE PT 21

- Punto de giro superior con placa atornillable para puertas sin lucernario GEZE PT 24
- Punto de giro superior (parte superior del pivote TS 136/O Stop 360 V) para puertas sin lucernario GEZE PT 21


GEZE PT 24



GEZE PT 24
Dibujo nº 91905-1-0103

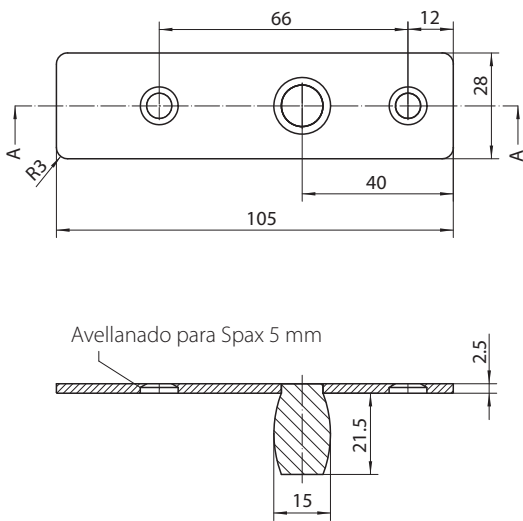

GEZE PT 21
Dibujo nº 91905-1-0102

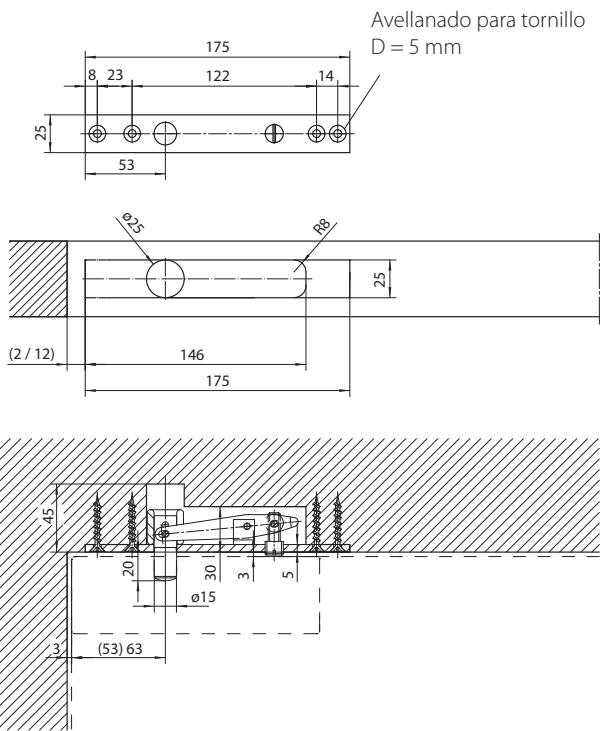

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Denominación	Modelo	Nº ID
Cojinete de pivote superior GEZE PT 24	Acero inoxidable	111460
Cojinete de pivote superior GEZE PT 21	Acero galvanizado	010739

GEZE PATCH FITTINGS


Herraje de lucernario con pasador de pivote GEZE PT 30

- Herraje de lucernario para fijación a la pared
- Superficie de aluminio anodizado, acero inoxidable mate o pulido

GEZE PT 30



Dibujo nº 91905-1-0104

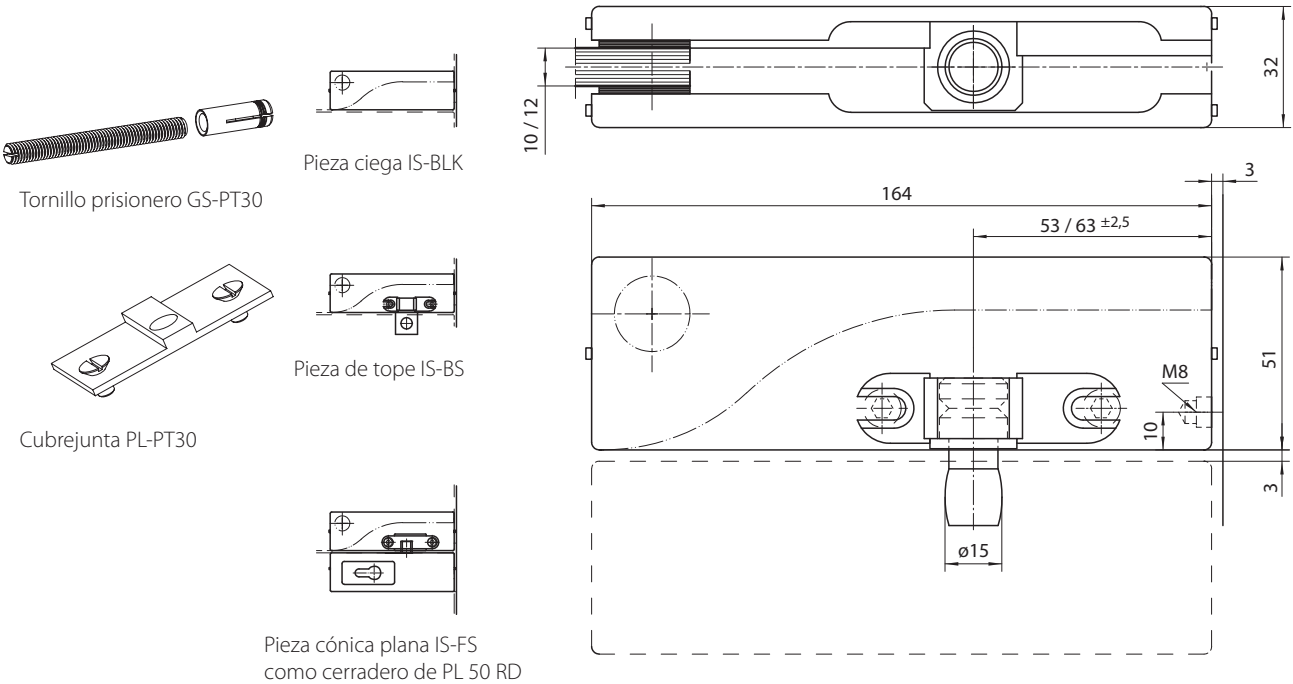

Para el procesamiento del vidrio, véase el dibujo nº 91905-9-0950

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Denominación	Modelo	Nº ID
Herraje de lucernario con pasador de pivote GEZE PT 30	Acero inoxidable satinado	111461
	Acero inoxidable pulido	119881
	EV1	135082
Pieza ciega IS-BLK	Acero inoxidable satinado	135349
	Acero inoxidable pulido	135106
	EV1	135350
Pieza de tope IS-BS	Acero	135105
Tornillo prisionero GS-PT30	Acero	135103
Cubrejunta PL-PT30	Acero inoxidable	135104
Pieza adicional IL 10/20/30 para vidrio de 8 mm		135077


Herraje de lucernario angular GEZE PT 40

- Punto de giro superior (en conexión con la lucernario y el panel fijo lateral)
- Superficie de aluminio anodizado, acero inoxidable mate o pulido

GEZE PT 40



Dibujo nº 91905-1-0106

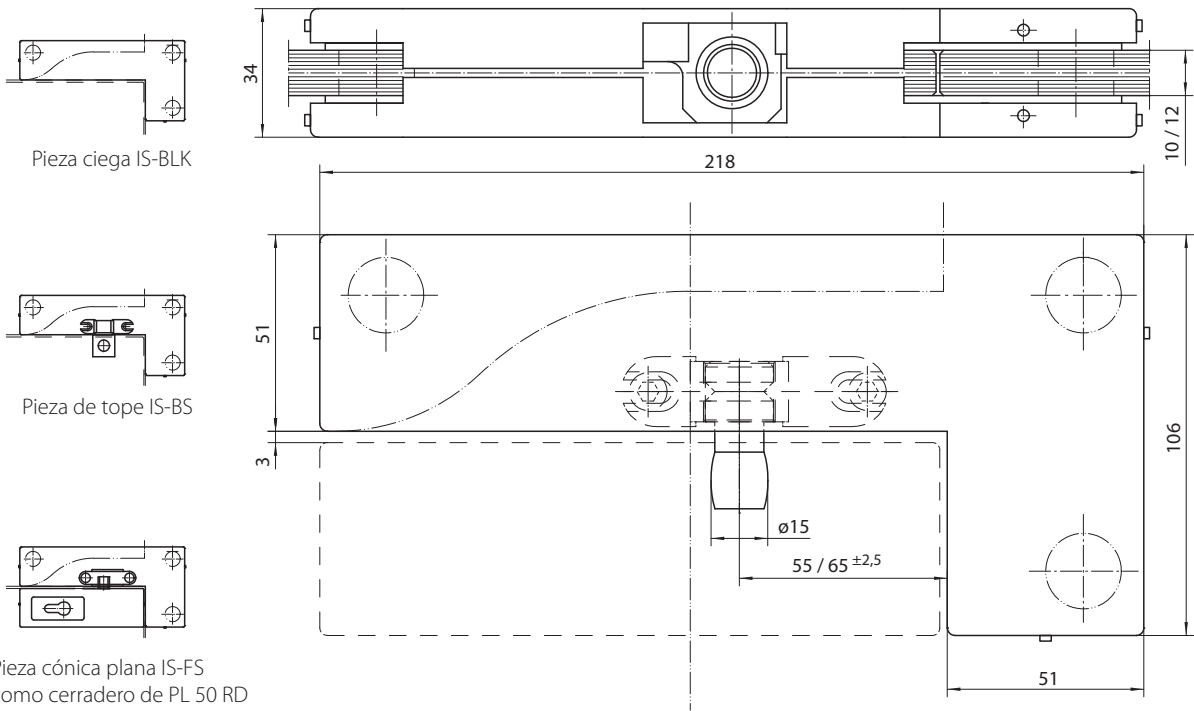

Para el procesamiento del vidrio, véase el dibujo nº 91905-9-0951

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Denominación	Modelo	Nº ID
Herraje de lucernario angular GEZE PT 40	Acero inoxidable satinado	111462
	Acero inoxidable pulido	119882
	EV1	135083
Pieza ciega IS-BLK	Acero inoxidable satinado	135349
	Acero inoxidable pulido	135106
	EV1	135350
Pieza de tope IS-BS	Acero	135105
Pieza adicional IL 40 para vidrio de 8 mm		135078


Herraje de lucernario angular con arriostramiento GEZE PT 41L / PT 41R

- Herraje de apriete angular/arriostramiento unilateral a la izquierda o a la derecha
- Superficie de aluminio anodizado, acero inoxidable mate o pulido

GEZE PT 41L / PT 41R



Dibujo nº 91905-1-0107

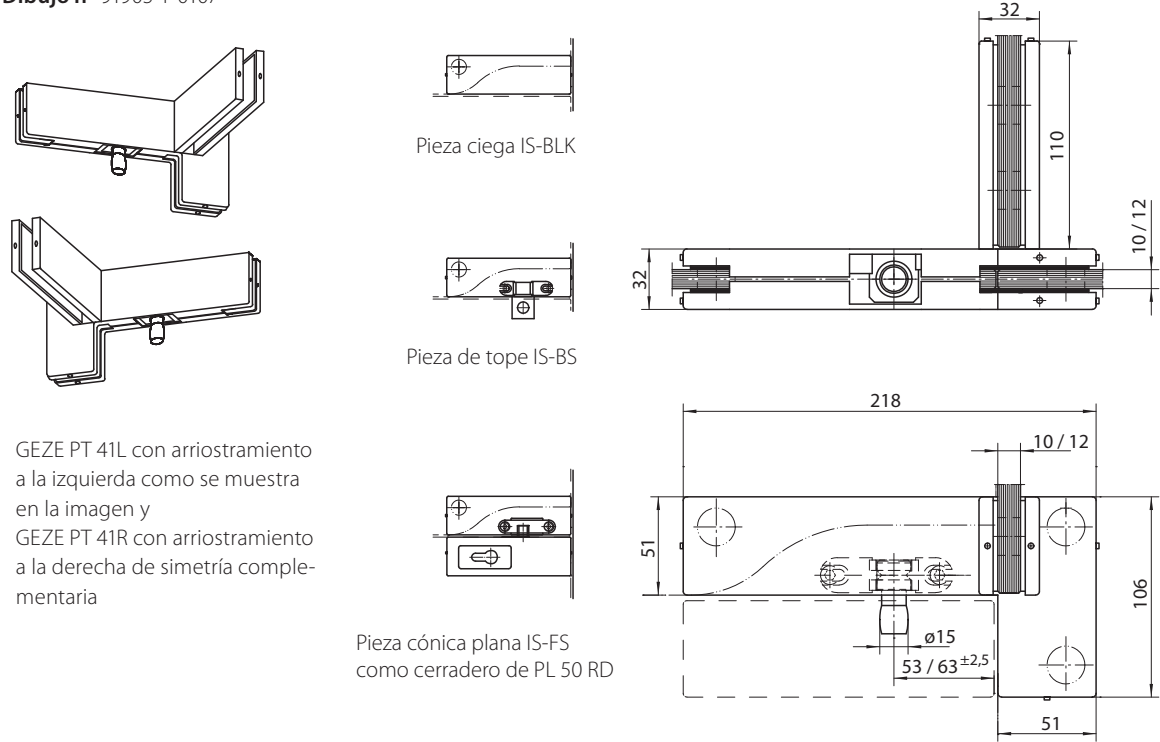

GEZE PT 41L con arriostramiento a la izquierda como se muestra en la imagen y
GEZE PT 41R con arriostramiento a la derecha de simetría complementaria

Para el procesamiento del vidrio, véase el dibujo nº 91905-9-0952

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Denominación	Modelo	Nº ID
Herraje de apriete angular con arriostramiento unilateral a la izquierda GEZE PT 41L	Acero inoxidable satinado	124158
	Acero inoxidable pulido	124159
	EV1	135085
Herraje de apriete angular con arriostramiento unilateral a la derecha GEZE PT 41R	Acero inoxidable satinado	124160
	Acero inoxidable pulido	124161
	EV1	135084
Pieza ciega IS-BLK	Acero inoxidable satinado	135349
	Acero inoxidable pulido	135106
	EV1	135350
Pieza de tope IS-BS	Acero	135105
Pieza adicional IL 41 para vidrio de 8 mm		135079


Cerradura central GEZE US 50-FL y GEZE US 50-RD

- Cerradura (para el centro de la hoja de la puerta), sin cilindro, con perno plano (versión US 50-FL) o con perno redondo (versión US 50-RD)
- Superficie de aluminio anodizado, acero inoxidable mate o pulido

GEZE US 50



Dibujo nº 91905-1-0122

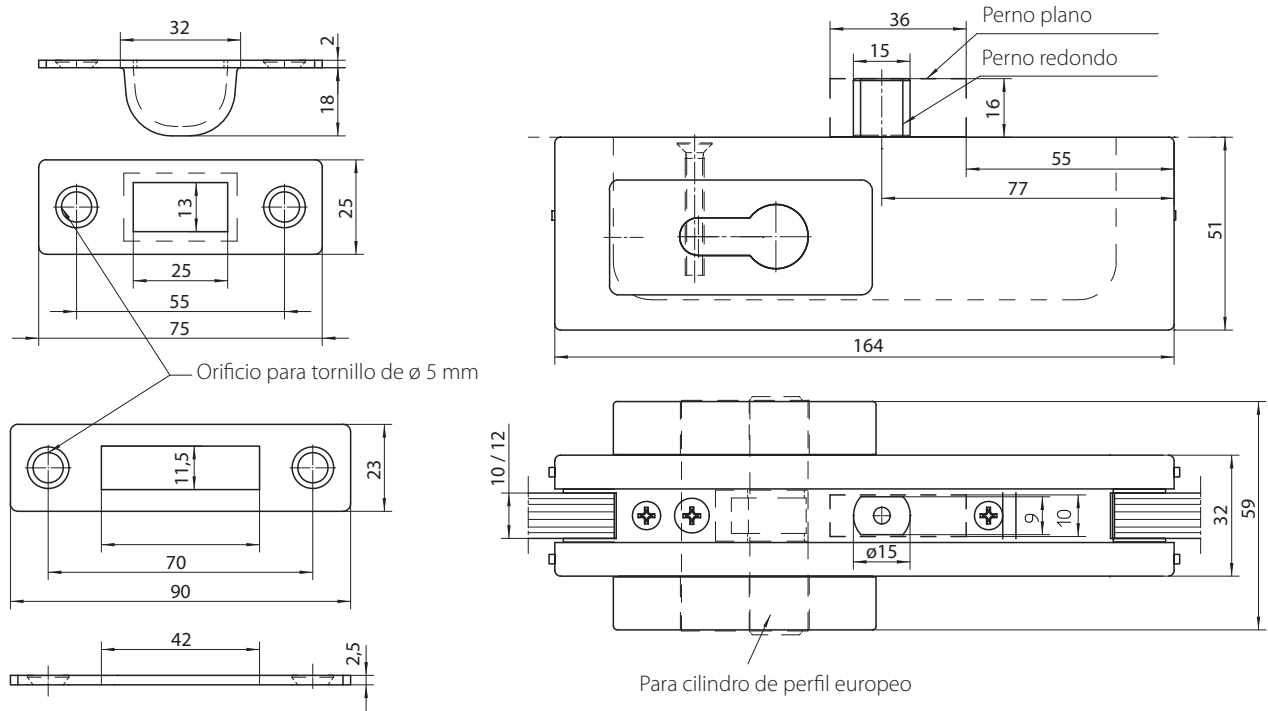

Para el procesamiento del vidrio, véase el dibujo nº 91905-9-0962

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Denominación	Modelo	Nº ID
Cerradura central con perno plano GEZE US 50-FL	Acero inoxidable satinado	111464
	Acero inoxidable pulido	119884
	EV1	135101
Cerradura central con perno redondo GEZE US 50-RD	Acero inoxidable satinado	124152
	Acero inoxidable pulido	124153
	EV1	135102
Molde de cierre LC	Acero inoxidable satinado	124156
	Acero inoxidable pulido	124157
Chapa de cierre SB	Acero inoxidable satinado	124942
	Acero inoxidable pulido	124943
Pieza adicional IL 50 para vidrio de 8 mm		135149

GEZE PATCH FITTINGS


Cerradura de esquina GEZE PL 50-FL y GEZE PL 50-RD

- Cerradura de esquina sin cilindro, con perno plano (versión PL 50-FL) o con perno redondo (versión PL 50-RD)
- Superficie de aluminio anodizado, acero inoxidable mate o pulido

GEZE PL 50



Dibujo nº 91905-1-0117

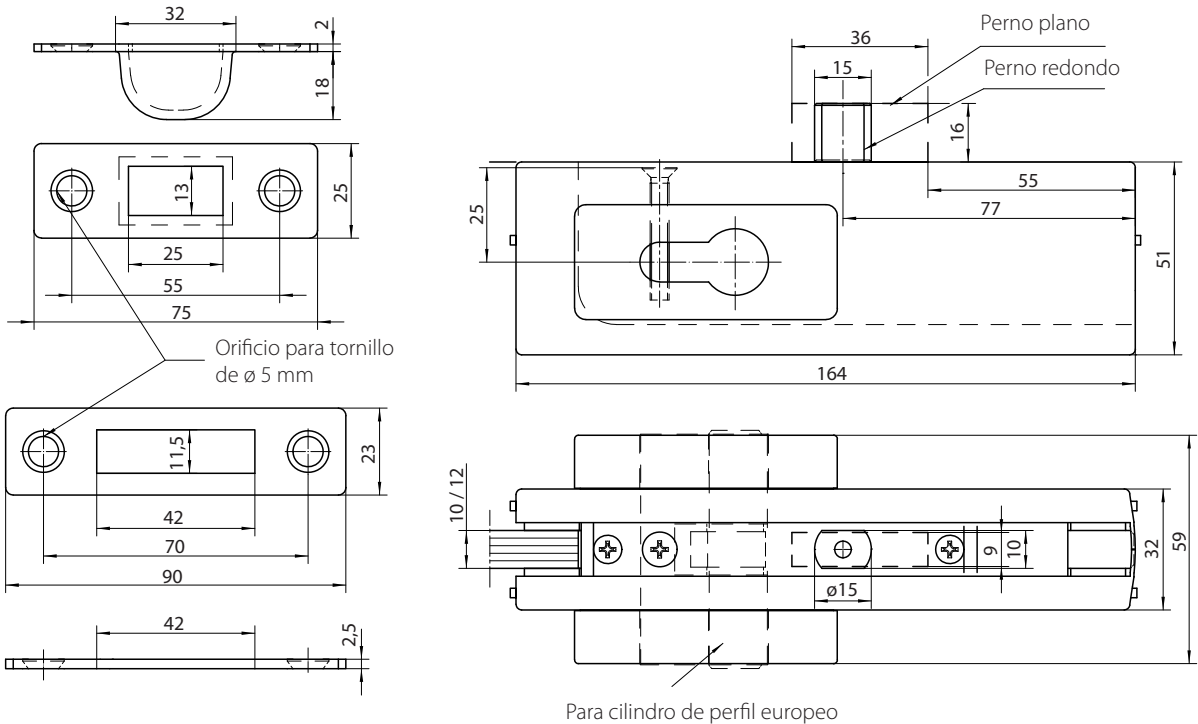

Para el procesamiento del vidrio, véase el dibujo nº 91905-9-0963

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS


Denominación	Modelo	Nº ID
Cerradura de esquina con perno plano GEZE PL 50-FL	Acero inoxidable satinado	111465
	Acero inoxidable pulido	119885
	EV1	135095
Cerradura de esquina con perno redondo GEZE PL 50-RD	Acero inoxidable satinado	124154
	Acero inoxidable pulido	124155
	EV1	135096
Molde de cierre LC	Acero inoxidable satinado	124156
	Acero inoxidable pulido	124157
Chapa de cierre SB	Acero inoxidable satinado	124942
	Acero inoxidable pulido	124943
Pieza adicional IG PL 50 para vidrio de 8 mm		135149

- Cerradura de suelo con perno redondo GEZE PL 55**
- Cerradura de suelo con perno redondo
 - Superficie de aluminio anodizado, acero inoxidable mate o pulido

GEZE PL 55



Dibujo nº 91905-1-0118

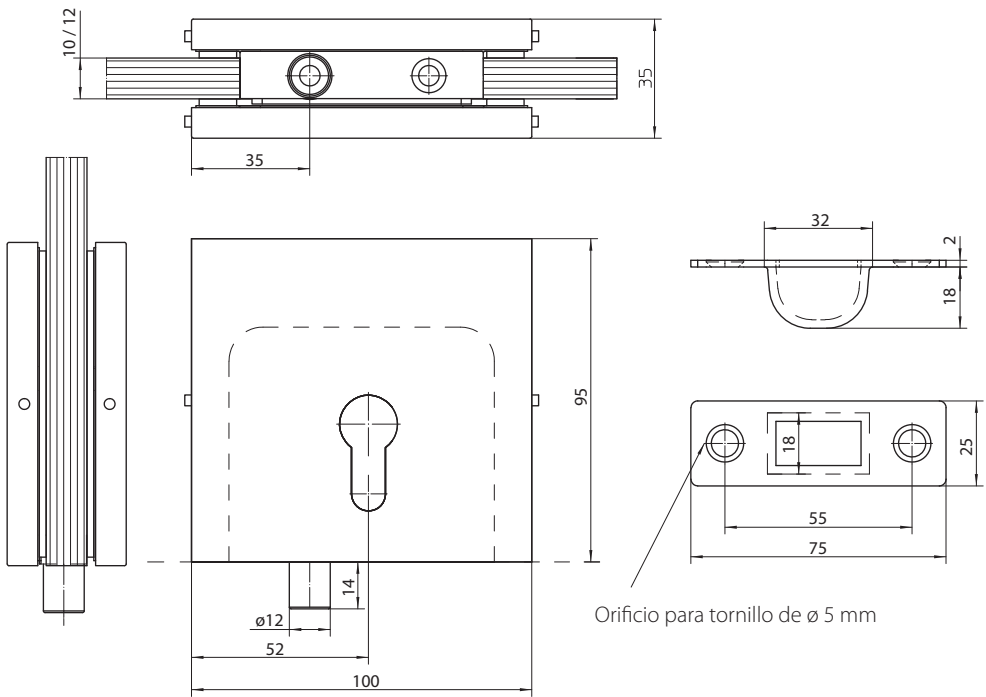

Para el procesamiento del vidrio, véase el dibujo nº 91905-9-0964

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Denominación	Modelo	Nº ID
Cerradura de suelo con perno redondo GEZE PL 55	Acero inoxidable satinado	127829
	Acero inoxidable pulido	127827
	EV1	135097
Molde de cierre LC	Acero inoxidable satinado	124156
	Acero inoxidable pulido	124157
Pieza adicional IL 55 para vidrio de 8 mm		135151

GEZE PATCH FITTINGS


Cerradura de suelo GEZE PL 60

- Cerradura de suelo, redondeada, sin cilindro
- Superficie de aluminio anodizado, acero inoxidable mate o pulido

GEZE PL 60



Dibujo nº 91905-1-0119

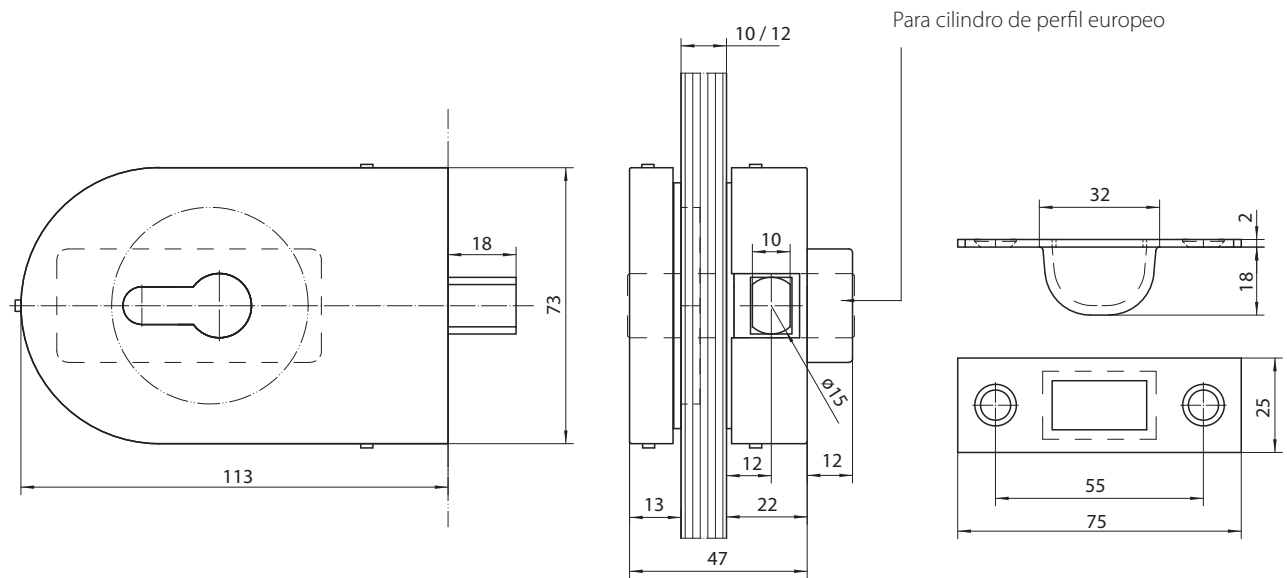

Para el procesamiento del vidrio, véase el dibujo nº 91905-9-0963

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Denominación	Modelo	Nº ID
Cerradura de suelo, redondeada GEZE PL 60	Acero inoxidable satinado	127830
	Acero inoxidable pulido	127851
	EV1	135098
Molde de cierre LC	Acero inoxidable satinado	124156
	Acero inoxidable pulido	124157
Pieza adicional IL 60 para vidrio de 8 mm		135152


Herraje doble de lucernario con arriostramiento GEZE PT 51

- Herraje doble de lucernario con dos pasadores (D=15mm) y eje de arriostramiento unilateral
- Superficie de aluminio anodizado, acero inoxidable mate o pulido

GEZE PT 51



Dibujo nº 91905-1-0108

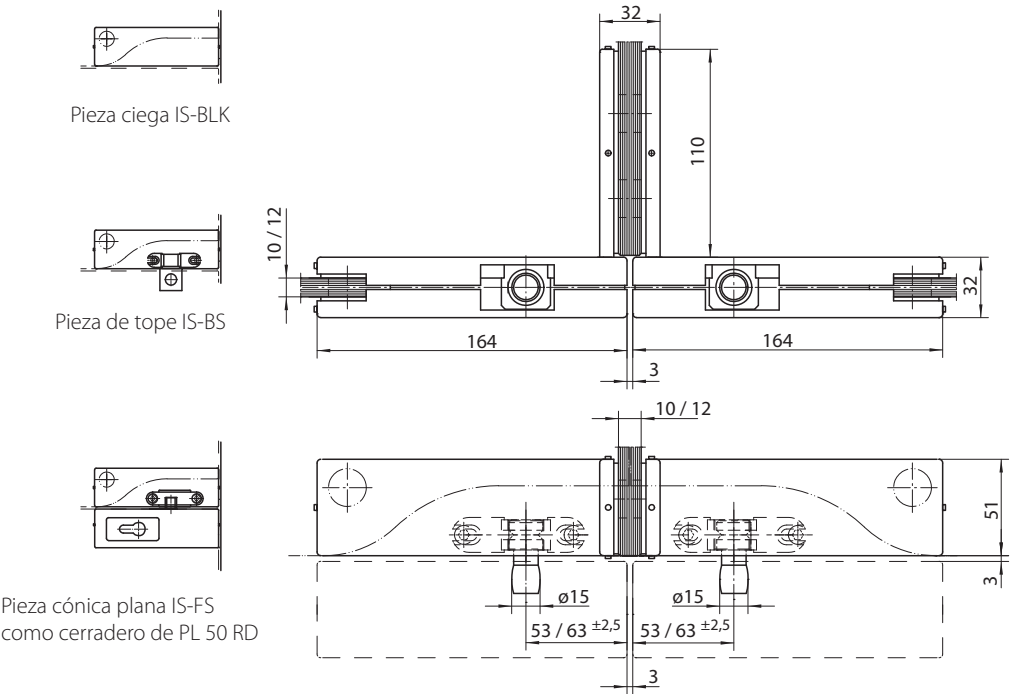

Para el procesamiento del vidrio, véase el dibujo nº 91905-9-0953

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Denominación	Modelo	Nº ID
Herraje doble de lucernarios con arriostramiento GEZE PT 51	Acero inoxidable satinado	127279
	Acero inoxidable pulido	127280
	EV1	135086
Pieza ciega IS-BLK	Acero inoxidable satinado	135349
	Acero inoxidable pulido	135106
	EV1	135350
Pieza de tope IS-BS	Acero	135105
Pieza adicional IL 51 para vidrio de 8 mm		135080

GEZE PATCH FITTINGS


Contragolpe de cerradura doble GEZE GK 20

- Cerradero doble
- Superficie de aluminio anodizado, acero inoxidable mate o pulido

GEZE GK 20



Dibujo nº 91905-1-0120

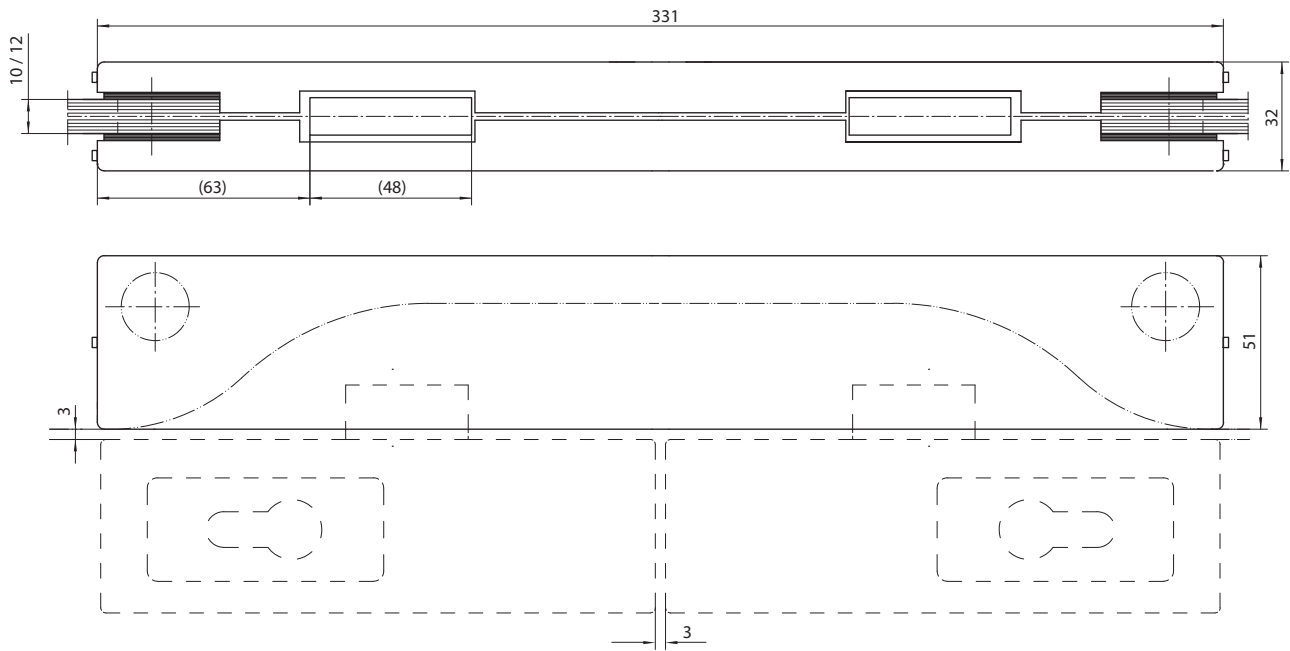

Para el procesamiento del vidrio, véase el dibujo nº 91905-9-0957

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Denominación	Modelo	Nº ID
Contragolpe de cerradura doble GEZE GK 20	Acero inoxidable satinado	111467
	Acero inoxidable pulido	119886
	EV1	135099
Pieza adicional IL 75/20 para vidrio de 8 mm		135144


Contragolpe de cerradura GEZE GK 50

- Cerradero
- Superficie de aluminio anodizado, acero inoxidable mate o pulido

GEZE GK 50



Dibujo nº 91905-1-0121

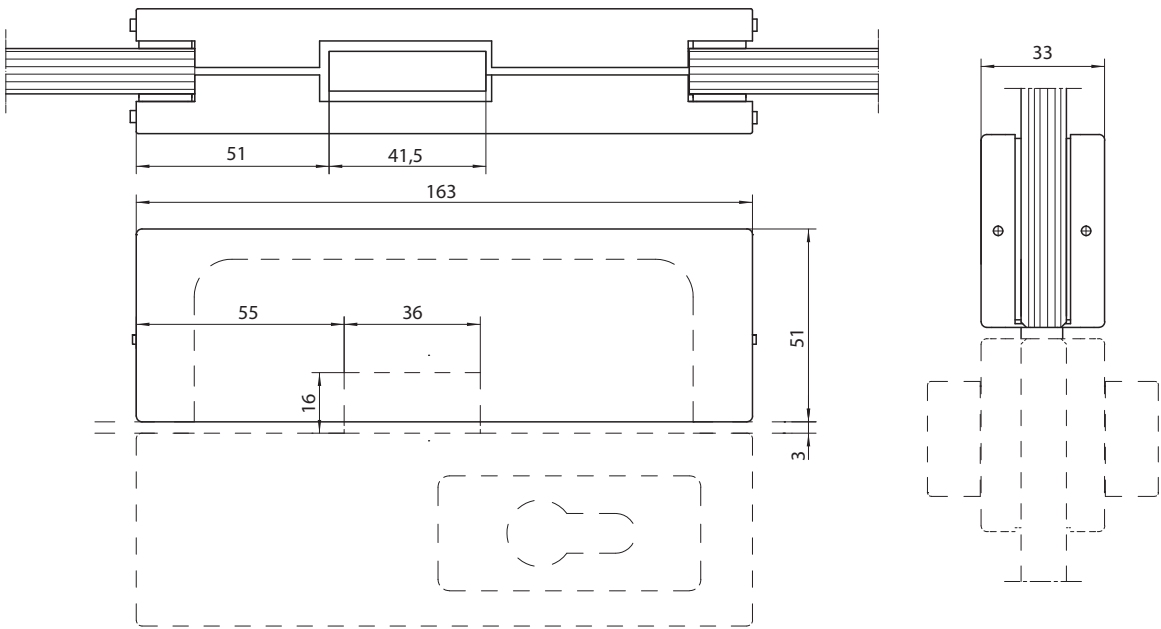

Para el procesamiento del vidrio, véase el dibujo nº 91905-9-0962

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Denominación	Modelo	Nº ID
Contragolpe de cerradura GEZE GK 50	Acero inoxidable satinado	111463
	Acero inoxidable pulido	119883
	EV1	135100
Pieza adicional IL 50 para vidrio de 8 mm		135149

GEZE PATCH FITTINGS


Herraje de unión con tope GEZE PT 62

- Herraje de unión con tope
- Superficie de aluminio anodizado, acero inoxidable mate o pulido

GEZE PT 62



Dibujo nº 91905-1-0109

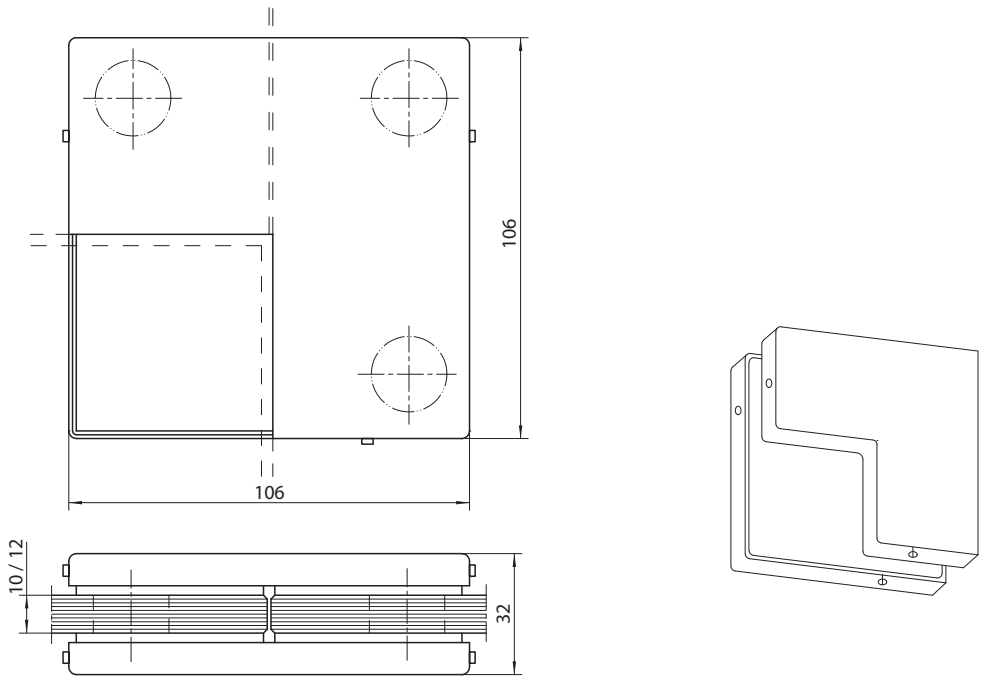

Para el procesamiento del vidrio, véase el dibujo nº 91905-9-0954

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Denominación	Modelo	Nº ID
Herraje de unión con tope GEZE PT 62	Acero inoxidable satinado	127229
	Acero inoxidable pulido	127276
	EV1	135087
Pieza adicional IL 62 para vidrio de 8 mm		135141


Herraje de unión GEZE PT 63

- Unión angular panel fijo/lucernario
- Superficie de aluminio anodizado, acero inoxidable mate o pulido

GEZE PT 63



Dibujo nº 91905-1-0110

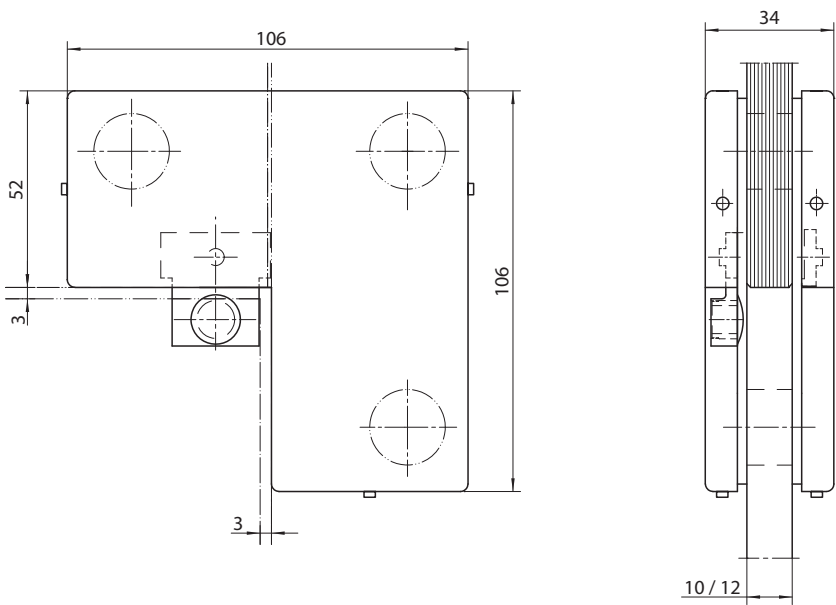

Para el procesamiento del vidrio, véase el dibujo nº 91905-9-0954

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Denominación	Modelo	Nº ID
Herraje de unión GEZE PT 63	Acero inoxidable satinado	111469
	Acero inoxidable pulido	119887
	EV1	135088
Pieza adicional IL 63 para vidrio de 8 mm		135142

GEZE PATCH FITTINGS


Herraje de unión GEZE PT 70

- Herraje de unión (lucernario/doble)
- Superficie de aluminio anodizado, acero inoxidable mate o pulido

GEZE PT 70



Dibujo nº 91905-1-0111

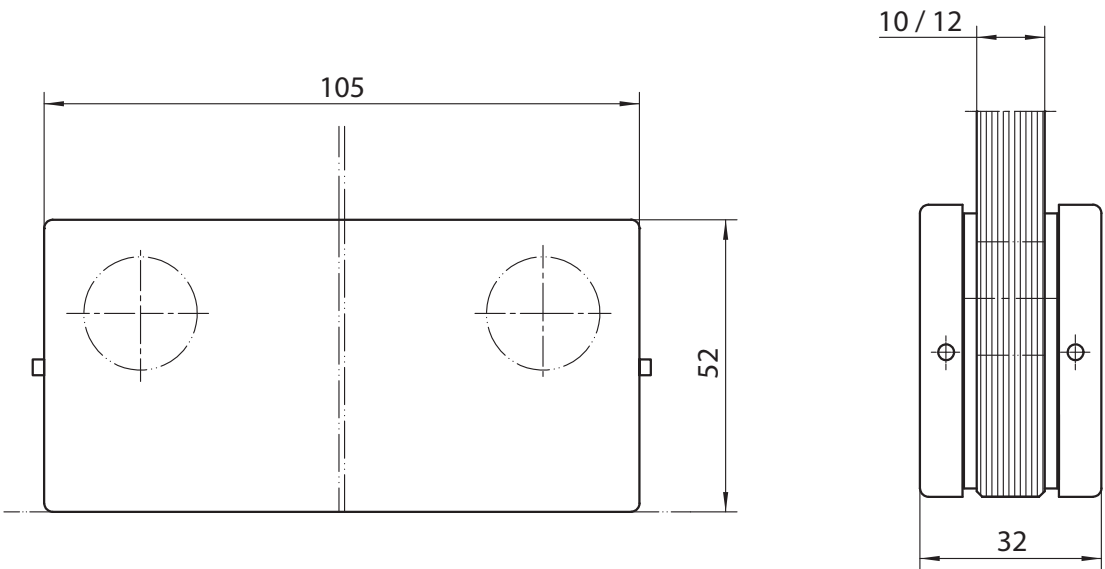

Para el procesamiento del vidrio, véase el dibujo nº 91905-9-0956

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Denominación	Modelo	Nº ID
Herraje de unión GEZE PT 70	Acero inoxidable satinado	111471
	Acero inoxidable pulido	119889
	EV1	135089
Pieza adicional IL 70 para vidrio de 8 mm		135143


Herraje de lucernario doble GEZE PT 75

- Herraje doble para lucernario con dos pasadores (D=15mm) sin arriostramiento unilateral
- Superficie de aluminio anodizado, acero inoxidable mate o pulido

GEZE PT 75



Dibujo n° 91905-1-0112

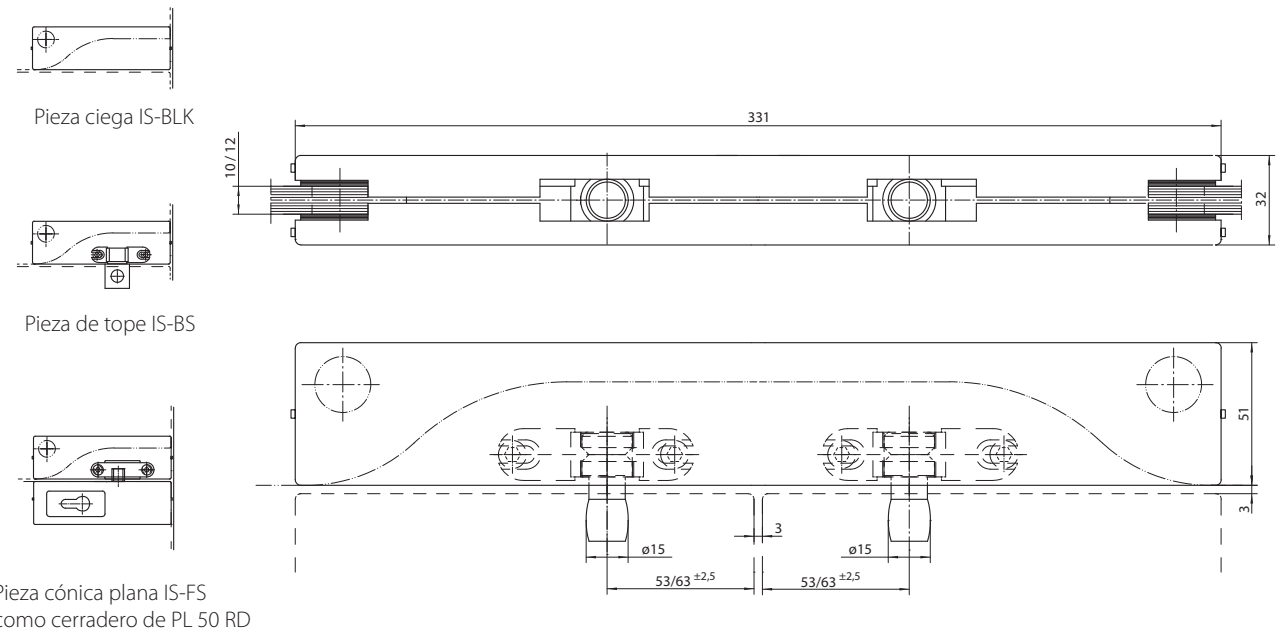

Para el procesamiento del vidrio, véase el dibujo n° 91905-9-0957

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Denominación	Modelo	N° ID
Herraje de lucernario doble GEZE PT 75	Acero inoxidable satinado	127277
	Acero inoxidable pulido	127278
	EV1	135090
Pieza ciega IS-BLK	Acero inoxidable satinado	135349
	Acero inoxidable pulido	135106
	EV1	135350
Pieza de tope IS-B5	Acero	135105
Pieza adicional IL 75/20 para vidrio de 8 mm		135144

GEZE PATCH FITTINGS


Herraje de unión GEZE PT 80

- Herraje de unión (cuadruple)
- Superficie de aluminio anodizado, acero inoxidable mate o pulido

GEZE PT 80



Dibujo n° 91905-1-0113

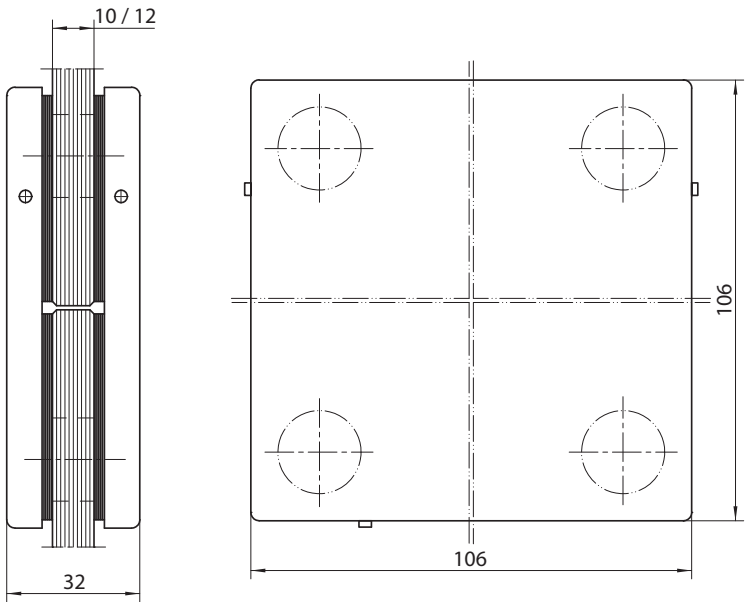

Para el procesamiento del vidrio, véase el dibujo n° 91905-9-0958

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Denominación	Modelo	Nº ID
Herraje de unión GEZE PT 80	Acero inoxidable satinado	111473
	Acero inoxidable pulido	119891
	EV1	135091
Pieza adicional IL 80 para vidrio de 8 mm		135145


Herraje de unión con arriostramiento GEZE PT 81

- Herraje de lucernario con arriostramiento central
- Superficie de aluminio anodizado, acero inoxidable mate o pulido

GEZE PT 81



Dibujo nº 91905-1-0114

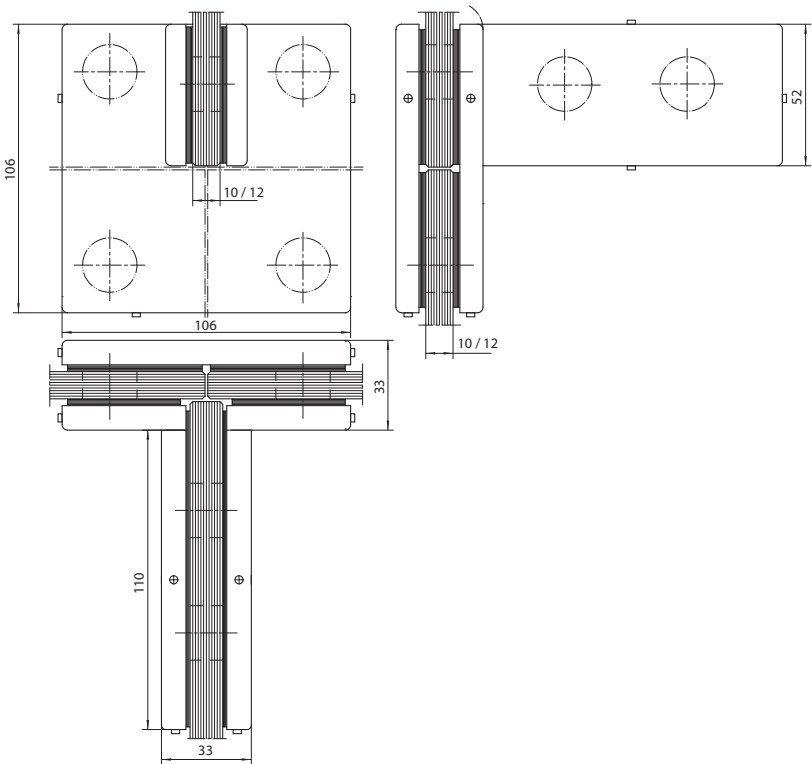

Para el procesamiento del vidrio, véase el dibujo nº 91905-9-0959

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Denominación	Modelo	Nº ID
Herraje de unión con arriostramiento GEZE PT 81	Acero inoxidable satinado	127230
	Acero inoxidable pulido	127275
	EV1	135092
Pieza adicional IL 81 para vidrio de 8 mm		135146

GEZE PATCH FITTINGS


Herraje de unión para fijación a la pared GEZE PT 84

- Elemento conexión cristal a pared (doble)
- Superficie de aluminio anodizado, acero inoxidable mate o pulido

GEZE PT 84



Dibujo nº 91905-1-0115

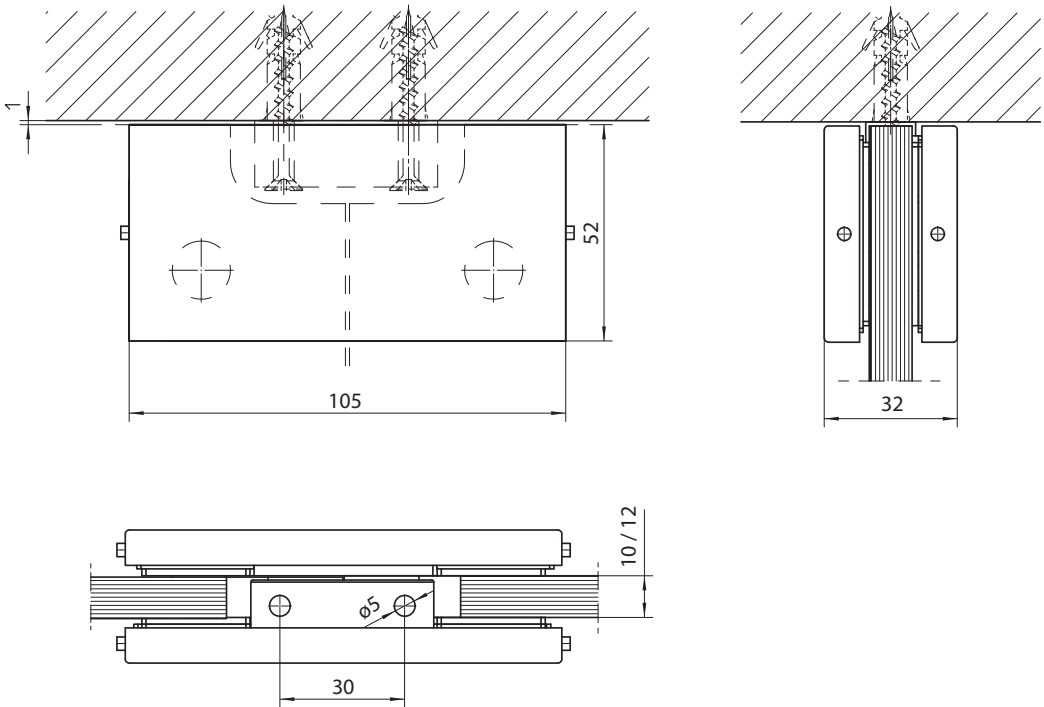

Para el procesamiento del vidrio, véase el dibujo nº 91905-9-0960

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Denominación	Modelo	Nº ID
Herraje de unión para fijación a la pared GEZE PT 84	Acero inoxidable satinado	124164
	Acero inoxidable pulido	124165
	EV1	135093
Pieza adicional IL 84 para vidrio de 8 mm		135147


Herraje de unión para fijación a la pared GEZE PT 90

- Elemento conexión cristal a pared (sencillo)
- Superficie de aluminio anodizado, acero inoxidable mate o pulido

GEZE PT 90



Dibujo nº 91905-1-0116

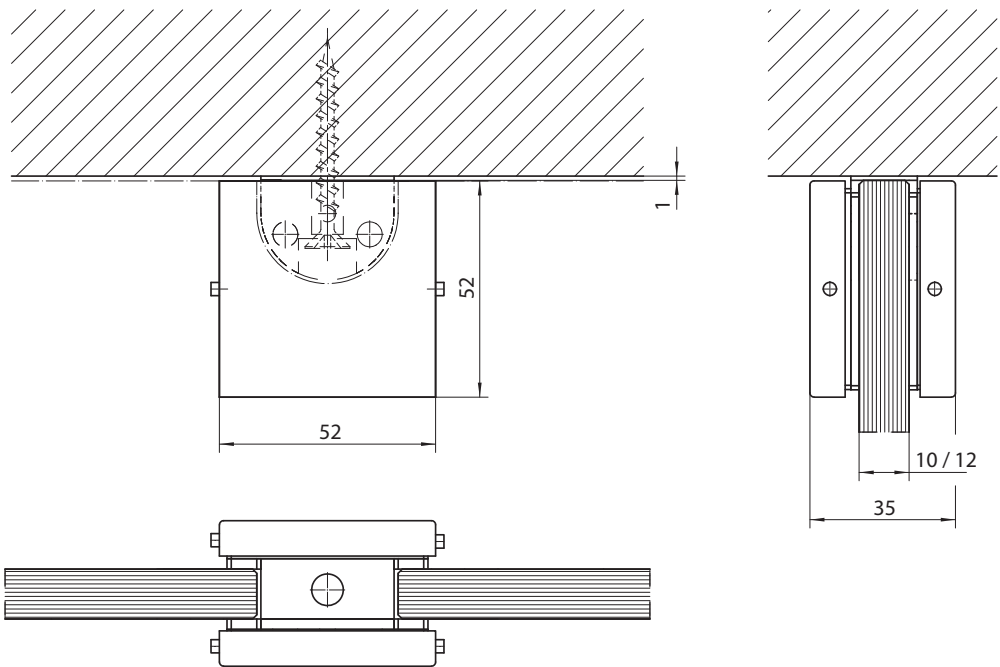

Para el procesamiento del vidrio, véase el dibujo nº 91905-9-0961

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Denominación	Modelo	Nº ID
Herraje de unión para fijación a la pared GEZE PT 90	Acero inoxidable satinado	124162
	Acero inoxidable pulido	124163
	EV1	135094
Pieza adicional IL 90 para vidrio de 8 mm		135148

GEZE PATCH FITTINGS

Herraje de apriete para panel fijo GEZE FP

- Herraje de apriete para panel fijo con perfiles protectores de EV1 - 6 m de longitud – para cristal de 10 mm
- Perfiles protectores autoadhesivos adicionales y recubrimientos de acero inoxidable mate o pulido


GEZE FP



Dibujo nº 91905-1-0125

Sección con perfiles protectores de acero inoxidable adicionales pegados

Sección con perfiles protectores de aluminio

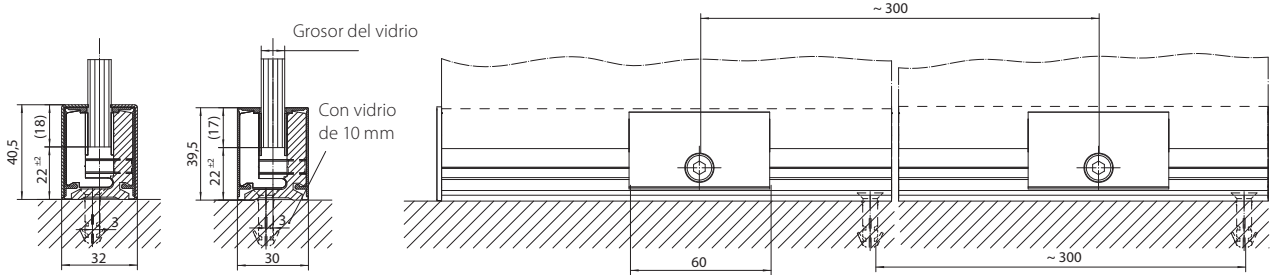

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Denominación	Modelo	Nº ID
Herraje de apriete para panel fijo GEZE FP	EV1	127218
Perfiles protectores FP-C	Acero inoxidable satinado	127220
	Acero inoxidable pulido	127219
Recubrimientos EC	Acero inoxidable satinado	127232
	Acero inoxidable pulido	127231

Productos GEZE combinados con piezas de sujeción

PENDULO C

Transparencia y funcionalidad


GEZE Pendulo C es un carril de la puerta con cierrapuertas integrados. Evita que se dañen los cantos inferiores en peligro de las puertas de vaivén y conduce las hojas abiertas de manera cómoda y regulable a su posición de cierre.

Los perfiles permiten la colocación de hojas con una anchura máxima de 1.100 mm.

Con el desplazamiento inteligente del cierrapuertas por el carril de la puerta, resultan innecesarias las cajas cierrapuertas del suelo. La puerta se puede suministrar montada del taller.

Sólo se deben realizar in situ unos simples orificios para el soporte del suelo y el pivote superior. El soporte y el pivote resultan fáciles de fijar.

Para finalizar se cuelga la puerta directamente y se regula el cierrapuertas.

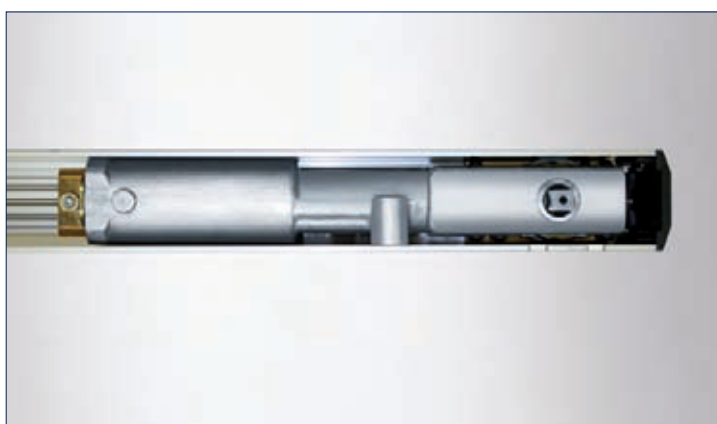


CIERRAPUERTAS DE SUELO

Variedad y fiabilidad

Los elegantes cierrapuertas de pavimento de GEZE son compatibles con las puertas batientes y de vaivén de diferentes materiales y dan un toque de diseño.

La paleta de productos se compone de sistemas para hojas de cualquier peso y cierrapuertas aptos para puertas cortafuegos y cortahumos. Los cierrapuertas de pavimento para puertas de dos hojas disponen de un regulador de secuencia de cierre y una retención electromecánica adicional opcional. Se colocan en las puertas con bandas portadoras con palanca y guías deslizantes.


Si se combina el cierrapuertas de GEZE con piezas de sujeción de GEZE, se obtienen de una manera fácil y económica unas puertas de vaivén muy elegantes para el uso público y privado.

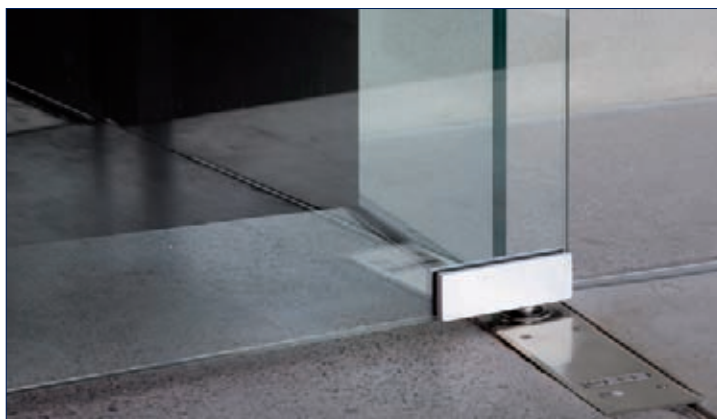

Los cierrapuertas de pavimento GEZE TS 500 NV y TS 500 N EN3 son pequeños pero potentes

Los cierrapuertas de pavimento de GEZE TS 500 NV y TS 500 N EN3 para puertas batientes y de vaivén sorprenden por una altura constructiva sin parangón: sólo 42 mm. Gracias a su cuidada estética resultan tan indicados para la obra nueva como para la rehabilitación de edificios antiguos. El hecho de que el mecanismo esté oculto resulta una gran ventaja para las puertas de vidrio pequeñas y medianas de hasta 1.100 mm con un peso de las hojas de hasta 150 kg. Las atractivas y elegantes puertas de vaivén de vidrio combinadas con los herrajes de apriete para vidrio de GEZE se pueden instalar tanto en edificios públicos muy frecuentados, por ejemplo, complejos de oficinas, como en edificios privados. Se ha demostrado que sus componentes, de alta calidad y larga duración, no se deterioran tras 500.000 ciclos de apertura y cierre.

GEZE TS 500 NV / N EN3

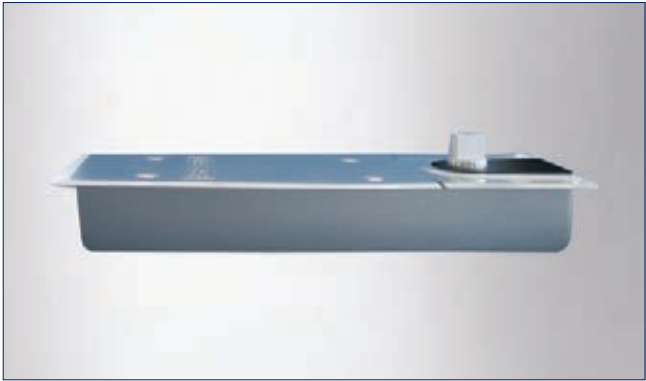

Reducida altura constructiva de sólo 42 mm (más 3 mm combinado con PT10)



Peso máximo de la hoja: 150 kg (100 kg en el caso de TS 500 N EN3)



Fuerza de cierre regulable 1-4 según EN 1154 (TS 500 N EN3 fix 3)



Amortiguación de apertura fija



Velocidad de cierre regulable



Golpe final regulable (sólo en TS 500 NV)



Retención opcional 85°, 90°, 105°, 120°



El cierre empieza a los 175°

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Denominación	Modelo	Nº ID
GEZE TS 500 NV	Sin retención	102084
GEZE TS 500 N EN3	Sin retención	103086
Sin retención	Acero inoxidable matt	102127
	Bronce oscuro	103011
	Latón satinado	103012

Cierrapuertas de pavimento GEZE TS 550 NV, cómodo, sencillo y seguro.

El TS 550 NV ofrece confort y elegancia a las puertas batientes y de vaivén con hojas de hasta 300 kg de peso. El hecho de que el mecanismo esté oculto resulta una gran ventaja incluso para las puertas de cristal. Su robustez y versatilidad se hacen patentes sobre todo en las puertas con mucho tránsito, por ejemplo, en la entrada de los edificios de oficinas, salones y halls.

GEZE TS 550 NV



Reducida profundidad constructiva de sólo 54 mm (más 3 mm combinado con PT10)



La parte superior del eje se puede intercambiar para **hojas de hasta 300 kg**



Fuerza de cierre con regulación continua EN3 hasta EN6



Amortiguación de apertura integrada contra el cierre incontrolado de la puerta



Velocidad de cierre regulable individualmente



Golpe final regulable para un cierre seguro



Retención hidráulica continua entre 80° y 165°
y **retardo de cierre integrado** contra un cierre rápido

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Denominación	Modelo	Nº ID
GEZE TS 550 NV		123950
Placa de recubrimiento reforzada con material de 1,5 mm de grosor	Acero inoxidable matt	125888
	Bronce oscuro	125890
	Latón satinado	125889

GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany
Telefon +49 (0) 7152-203-0
Telefax +49 (0) 7152-203-310

www.geze.com

Germany
GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
Planken 1
97944 Boxberg-Schweigern
Tel. +49 (0) 7930-9294-0
Fax +49 (0) 7930-9294-10
E-Mail: sk.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord/Ost
Bührlingstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-47 89 90-0
Fax +49 (0) 30-47 89 90-17
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49 (0) 201-83082-0
Fax +49 (0) 201-83082-20
E-Mail: essen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte
Adenauerallee 2
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 (0) 6171-63610-0
Fax +49 (0) 6171-63610-1
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-203-594
Fax +49 (0) 7152-203-438
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE Service GmbH NL Südwest
Reinhold-Vöster-Straße 25
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-92 33 34

GEZE Service GmbH NL Nord-Ost
Bührlingstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-47 02 17 32

GEZE Service GmbH NL West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49 (0) 201-8 30 82 16

GEZE Service GmbH NL Mitte
Adenauerallee 2
61440 Oberursel
Tel. +49 (0) 6171-63 61 03

GEZE Service GmbH NL Süd
Keltenring 10
85658 Eggenstein
Tel. +49 (0) 8095-87 13 61

Austria
GEZE Austria GmbH
Mayrriesstraße 12
5300 Hallwang b. Salzburg
Tel. +43-(0)662-663142
Fax +43-(0)662-663142-15
E-Mail: austria.at@geze.com

Baltic States
GEZE GmbH Baltic States office
Dzelzavas iela 120 S
1021 Riga
Tel. +371 (0) 67 89 60 35
Fax +371 (0) 67 89 60 36
E-Mail: office-latvia@geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
Leemkuil 1
Industrieterrein Kapelbeemd
5626 EA Eindhoven
Tel. +31-(0)40-26290-80
Fax +31-(0)40-26 290-85
E-Mail: benelux.nl@geze.com

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade
Representative Office
61 Pirinski Prohod, entrance „B“,
4th floor, office 5,
1680 Sofia
Tel. +359 (0) 24 70 43 73
Fax +359 (0) 24 70 62 62
E-Mail: office-bulgaria@geze.com

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86(0)22-26973995-0
Fax +86(0)22-26972702
E-Mail: Sales-info@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Unit 25N, Cross Region Plaza
No 899, Ling Ling Road,
Xuhui District
200030 Shanghai, P.R. China
Tel. +86 (0)21-523 40 960
Fax +86 (0)21-644 72 007
E-Mail: gezesh@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 17C3
Everbright Bank Building, No.689
Tian He Bei Road
510630 Guangzhou
P.R. China
Tel. +86(0)20-38731842
Fax +86(0)20-38731834
E-Mail: gezegz@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing No. 6-32
Building
Jili Avenue
Daxing District
100076 Beijing, P.R. China
Tel. +86-(0)10-879751-77/-78
Fax +86-(0)10-879751-71
E-Mail: gezebj@geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l'Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33-(0)1-606260-70
Fax +33-(0)1-606260-71
E-Mail: france.fr@geze.com

Hungary
GEZE Hungary Kft.
Bartók Béla út 105-113.
Budapest
H-1115
Tel. +36 (1) 481 4670
Fax +36 (1) 481 4671
E-Mail: office-hungary@geze.com

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
Pol. Ind. El Pla
C/Comerc, 2-22, Nave 12
08980 Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona)
Tel. +34(0)9-02194036
Fax +34(0)9-02194035
E-Mail: info@geze.es

India
GEZE India Private Ltd.
MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
Ekkattuthangal
Chennai 600 097
Tamilnadu
Tel. +91 44 3061 6900
Fax +91 44 3061 6901
E-Mail: office-india@geze.com

Italy
GEZE Italia Srl
Via Giotto, 4
20040 Cambiago (MI)
Tel. +3902950695-11
Fax +3902950695-33
E-Mail: italia.it@geze.com

GEZE Engineering Roma Srl
Via Lucrezia Romana, 91
00178 Roma
Tel. +3906-7265311
Fax +3906-72653136
E-Mail: roma@geze.biz

Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
ul. Annapol 21
03-236 Warszawa
Tel. +48 (0)22 440 4 440
Fax +48 (0)22 440 4 400
E-Mail: geze.pl@geze.com

Romania
GEZE GmbH Reprezentanta Romania
Str. Ionescu Baican nr. 22
RO-021835 Bucuresti, sector 2
Tel. +40 (0) 21 25 07 750
Fax +40 (0) 21 25 07 750
E-Mail: office-romania@geze.com

Russian Federation
GEZE GmbH Representative
Office Russia
Kolodesnij pereulok3, str. 25
Office Nr. 5201-5203
107076 Moskau
Tel. +7 (0) 49 55 89 90 52
Fax +7 (0) 49 55 89 90 51
E-Mail: office-russia@geze.com

Scandinavia – Sweden
GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby, Sweden
Tel. +46(0)8-7323-400
Fax +46(0)8-7323-499
E-Mail: sverige.se@geze.com

Scandinavia – Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Industriveien 34 B
2073 Dal
Tel. +47(0)639-57200
Fax +47(0)639-57173
E-Mail: norge.se@geze.com

Scandinavia – Finland
Branch office of GEZE Scandinavia AB
Herralantie 824
Postbox 20
15871 Hollola
Tel. +358(0)10-4005100
Fax +358(0)10-4005120
E-Mail: finland.se@geze.com

Scandinavia – Denmark
GEZE Danmark
Branch office of GEZE Scandinavia AB
Høje Taastrup Boulevard 53
2630 Taastrup
Tel. +45(0)46-323324
Fax +45(0)46-323326
E-Mail: danmark.se@geze.com

South Africa
DCLSA Distributors (Pty.) Ltd.
118 Richards Drive, Halfway House,
Ext 111
P.O. Box 7934, Midrand 1685
Tel. +27(0)113158286
Fax +27(0)113158261
E-Mail: info@dclsa.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
Bodenackerstrasse 79
4657 Dulliken
Tel. +41-(0)62-2855400
Fax +41-(0)62-2855401
E-Mail: schweiz.ch@geze.com

Turkey
GEZE GmbH Türkiye - İstanbul
İrtibat Bürosu
Ataşehir Bulvarı, Ata 2/3
Plaza Kat: 9 D: 84 Ataşehir
Kadıköy / İstanbul
Tel. + 90 (0) 21 64 55 43 15
Fax + 90 (0) 21 64 55 82 15
E-Mail: office-turkey@geze.com

Ukraine
Repräsentanz GEZE GmbH Ukraine
ul. Vikentiya Hvoyki, 21,
office 151
04080 Kiev
Tel. +38 (0) 44 49 97 725
Fax +38 (0) 44 49 97 725
E-Mail: office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Tel. +971(0)4-8833112
Fax +971(0)4-8833240
E-Mail: geze@emirates.net.ae

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44(0)1543443000
Fax +44(0)1543443001
E-Mail: info.uk@geze.com

Representante de GEZE